

Allen-Bradley 1756-PB72


Fuente de alimentación ControlLogix® CC

Descripción Corta

F. Alimentación Allen-Bradley 1756-PB72 ControlLogix. Entrada 18-32VDC (Nom. 24VDC). Salida 5V/10A (72W total). Montaje en chasis izquierdo. Prot. térmica/sobrecarga. Cert. UL/CE/RoHS.

(Caracteres: 195)

Imagen Real del Producto

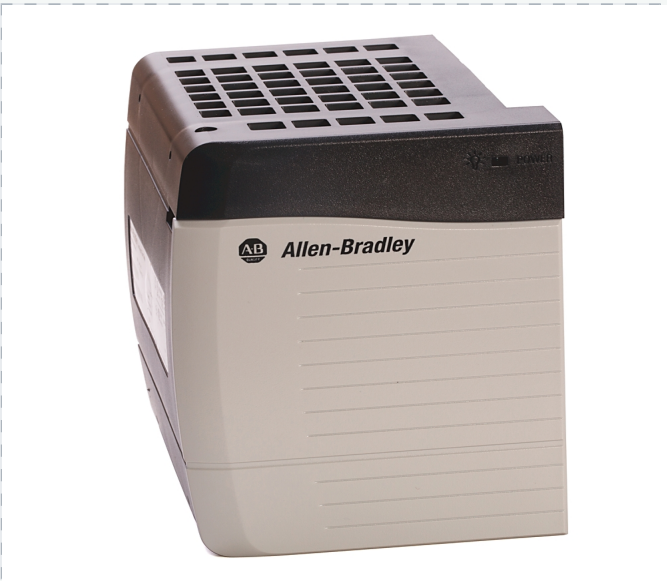

Especificaciones Técnicas

Número de catálogo	1756-PB72
Voltaje de entrada nominal	24 V CC
Rango de voltaje de entrada	19,2 – 32 V CC (Nominal 18 a 32 V CC)
Voltaje de salida	5,1 V CC y 24 V CC (lógica y alimentación auxiliar)
Corriente de salida	10 A a 25 °C (se reduce con la temperatura)
Potencia de salida total	72 W

Características Físicas y Ambientales

Instalación / Montaje	Chasis (Ranura estándar del chasis del lado izquierdo)
Compatible con chasis ControlLogix	1756-A4 a 1756-A17
Refrigeración	Convección natural
Peso	Aprox. 1,1 kg
Rango de temp. de funcionamiento	0 a 60 °C (32 a 140 °F)
Voltaje de aislamiento	250 V continuos (aislamiento básico)
Características de protección	Sobretensión, sobrecarga y protección térmica
Indicadores de estado	Indicadores LED para condiciones de energía y falla
Certificaciones	UL, CE, CSA, RoHS

Imágenes de Referencia (Datos de Origen)

