

Hoja de características del producto

Especificaciones



Base+tampa p/ columnas xvb s/ tubo de descarga flash

XVCB21

! Descatalogado desde el: 31 dic 2025

! Puesta fuera de servicio el: 1 jul 2026

! No se fabrica

Principal

Gama del producto	Harmony XVB Universal
Tipo de producto o componente	Unidad de base con cubierta
Nombre de componente	XVCB
Material	Poliamida reforzada con vidrio: Unidad base Policarbonato: unid. cobert.

Complementario

Modo de fijación	Fijación directa o en tubo
Diámetro de montaje	70 mm
Destino del producto	Baterías sin unidad de tubo de descarga flash
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector para entrada estándar
Entrada de cable	Entrada inferior
estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
Descripción terminales iso n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
peso del producto	0,19 kg

Entorno

Certificaciones del producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección nema	UL type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8,500 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	206,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	8,173 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	71,516 kg

Información Logística

País de Origen	ID
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.4 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	91020e1b-4a08-4f42-b464-aa95672e6762
Directiva RoHS de la UE	Conforme Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Longer

Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	9
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Hoja de características del producto


XVBC21

Esquemas de dimensiones

Balizas luminosas sin unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b**.

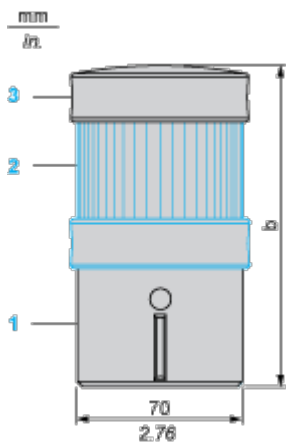

- (1) Unidad base
- (2) Unidad de señalización luminosa o audible XVBC•••, se debe pedir por separado
- (3) Cubierta (suministrada con la unidad base)


Número de unidades de señalización luminosa o audible (no "flash")	b en mm	b en pulgadas
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

XVBC21

Montaje y aislamiento


Unidad base para balizas luminosas

Orificio del panel para fijación directa

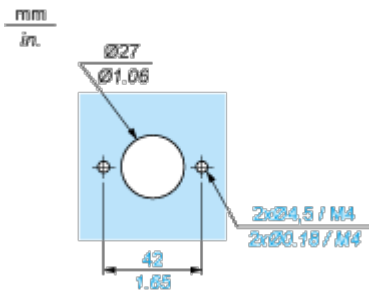

Baliza luminosa

Diagrama de cableado



Hoja de
características del
producto

XVBC21

Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

