

Ficha Técnica del Producto


Allen Bradley

Descripción Corta:

Longitud de caracteres: 234 (Máximo 250)

Módulo salida relé Allen-Bradley 5069-OW16 Compact 5000. 16 canales NA, cargas 5-125VDC/10-240VAC. Hasta 2A por canal. Aislamiento 250V. Montaje DIN. Compatible E/S 5069 y Studio 5000. Ideal para automatización industrial y paneles.

Fotografía

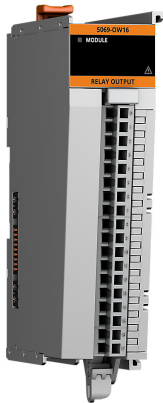

Especificaciones Técnicas

Número de catálogo	5069-OW16
Tipo de salida	Relé (contacto mecánico), Normalmente Abierto
Número de puntos	16 canales
Rango de voltaje de salida	5–125 V CC / 10–240 V CA
Corriente de salida	Hasta 2 A por punto
Voltaje de aislamiento	250 V continuos (entre canales)
Corriente de placa base	270 mA a 3,3 V, 125 mA a 24 V
Montaje	Carril DIN
Diagnóstico	Integrado mediante Studio 5000
Certificaciones	UL, CE, CSA, RoHS

Características Principales

- Amplio rango de voltaje:** Admite conmutación de relé mecánico para cargas de CA y CC.
- Aislamiento de alta confiabilidad:** Proporciona separación de señales entre canales de manera continua.

- **Diseño compacto:** Optimizado para instalaciones con limitaciones de espacio en panel, simplificando el diseño y el cableado industrial.
- **Plataforma E/S 5069:** Garantiza una integración perfecta con la arquitectura Rockwell y PLCs de la familia CompactLogix.