




Rearme remoto electrónico 110...127 V AC/DC para 3RU tamaño S00...S3

nombre comercial del producto		SIRIUS
categoría de producto		Bloques de Reset
designación del producto		Rearme eléctrico
tipo de producto		Rearme remoto eléctrico
denominación del tipo de producto		3RU19
Datos técnicos generales		
tamaño del relé de sobrecarga		S00, S0, S2, S3
potencia aparente consumida con AC con 50/60 Hz máx.		80 VA
potencia activa consumida con DC máx.		70 W
frecuencia de maniobra máx.		60 1/h
ciclo de trabajo		
• mín.		0,2 ms
• máx.		4 s
Directiva RoHS (día/mes/año)		07/01/2006
Peso neto por UC		0,055 g
tipo de tensión de la tensión de alimentación de mando		AC/DC
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC		
• con 50 Hz		110 ... 127 V
• con 60 Hz		110 ... 127 V
frecuencia de la tensión de alimentación de mando		
• 1 valor asignado		50 Hz
• 2 valor asignado		60 Hz
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC		110 ... 127 V
Condiciones ambiente		
temperatura ambiente		
• durante el funcionamiento		-20 ... +70 °C
• durante el almacenamiento		-50 ... +80 °C
Conexiones/ Bornes		
versión de la conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando		conexión por tornillo
sección de conductor conectable para contactos auxiliares		
• monofilar o multifilar		0,5 ... 2,5 mm²
• alma flexible con preparación de los extremos de cable		0,5 ... 2,5 mm²
tipo de secciones de conductor conectables para contactos auxiliares		
• monofilar		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• alma flexible con preparación de los extremos de cable		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
Homologaciones Certificados		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Con-
firmations](#)

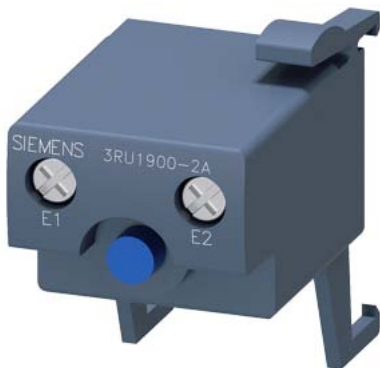

[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)

Test Certificates	Maritime application	other
-------------------	----------------------	-------

[Special Test Certific-
ate](#)



[Confirmation](#)

other	Railway
-------	---------



[Special Test Certific-
ate](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RU1900-2AF71>

Generador CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU1900-2AF71>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RU1900-2AF71>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU1900-2AF71&lang=en

